


NOTE:

Ubenævnte mål er i meter
Ubenævnte radier er 0,5/1,0 meter
Tavler placeret ved cykel og stikantsten skal sættes med en afstand til underkant af tavle på 2,30 m af hensyn til snerydningsmateriel.
Tavler placeret ved cykel og stikantsten skal sættes med en afstand på 0,50 m til kørebane og med en afstand på 0,30 m til cykelsti.
C61/C62 tavler opsættes på nye høje buede standere

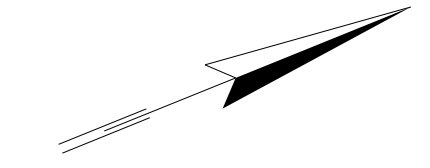

SIGNATURFORKLARING:

- Nyt skel
- Stationeringslinje
- Granitkantsten
- Overkørsel
- Bagkant fortov/fællessti
- Eksisterende forhold
- Projekteret afmærkning (angivet med stribelængde, stribemellemrum, stribebredde)
- Tavle stander (Stander og tavler flyttes samlet, hvis intet andet er angivet) (Hvis intet andet er angivet, er det en ny stander som skal opsættes)
- Tavle (Stander og tavle flyttes samlet, hvis intet andet er angivet) (Hvis intet andet er angivet, er det en ny tavle som skal opsættes)
- Rampe på cykelsti

Foreløbigt tryk 25.06.2019

Revision/Tekst	Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato

Udarb./Tegn: CRAJ
Sag nr.: 22.1718.11

Kontrolleret: STIJ
Mål: 1:250

Godkendt: PEGT
Dato: 2019-07-29

Nye stier langs Frejasvej og Selskovvej
Hillerød Kommune
Afsætnings og afmærkningsplan
St. 0+760 - 0+510

Tegn. nr.: TV1D_402

