


NOTE:

Ubenævnte mål er i meter
 Ubenævnte radier er 0,5/1,0 meter
 Tavler placeret ved cykel og stikantsten skal sættes med en afstand til underkant af tavle på 2,30 m af hensyn til sneredningsmateriel.
 Tavler placeret ved cykel og stikantsten skal sættes med en afstand på 0,50 m til kørebane og med en afstand på 0,30 m til cykelsti.
 C61/C62 tavler opsættes på nye høje buede standere

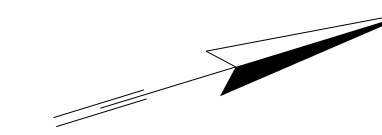

SIGNATURFORKLARING:

- Nyt skel
- Stationeringslinje
- Granitkantsten
- Overkørsel
- Bagkant fortov/fællesti
- Eksisterende forhold
- Projekteret afmærkning (angivet med stribelængde, stribemellemrum, stribebredde)
- Tavle stander (Stander og tavler flyttes samlet, hvis intet andet er angivet) (Hvis intet andet er angivet, er det en ny stander som skal opsættes)
- ▼ Tavle (Stander og tavle flyttes samlet, hvis intet andet er angivet) (Hvis intet andet er angivet, er det en ny tavle som skal opsættes)
- ▬ Rampe på cykelsti

Foreløbigt tryk 25.06.2019

Revision/Tekst	Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato

Udarb./Tegn CRAJ	Kontrolleret STIJ	Godkendt PEGT	Side
Sag nr. 22.1718.11	Mål 1:250	Dato 2019-07-29	

SWECO
 Øresteds Boulevard 41, 2300 København S, +45 7220 7207

Nye stier langs Frejasvej og Selskovvej
 Hillerød Kommune
 Afsætnings og afmærkningsplan
 St. 0+510 - 0+260

Tegn. nr.
TV1D_403

