



HILLERØD  
KOMMUNE



---

# RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF SKILTNING VED EJENDOMME

---

Hillerød Kommunes retningslinjer for design af skiltning af og ved de kommunale ejendomme er beskrevet i denne vejledning. Vejledningen supplerer og uddyber Hillerød Kommunes Designvejledning.



# INDLEDNING

Denne vejledning supplerer og uddyber Hillerød Kommunes Designvejledning på området skiltning.

Med skiltning forstås her skiltning af institutionens navn og adresse samt henvisningsskilte. På de følgende sider gennemgås følgende skilteformater:

Basisskilt

Basisskilt med underinformationer

Basisskilt med underskilte

Henvisningsskilt

Skiltepylon med underinformationer

Skiltepylon med oversigtskort

Søjlepylon

## FORMÅL

Med vejledningen ønsker vi at sikre god og ensartet skiltning af de kommunale ejendomme. Skiltningen skal være tydelig og entydig, afspejle Hillerød Kommunes visuelle identitet og være udført af et robust og prisbilligt materiale.

Sidst men ikke mindst skal det være let at bestille korrekt skiltning til ejendommen. Retningslinjerne er udviklet, så der er færrest mulige valgmuligheder og dermed beslutninger for bestilleren.

Det gør det enkelt at bestille og sikrer, at alle følger samme skabelon.



*Henvisningsskilte*



*Basisskilt uden og med lyshat*



*Skiltepylon*



*Søjlepylon*

# LAYOUT PRINCIPPER

*Informationsniveau 1: ejendommens navn* → LABYRINTEN

*Informationsniveau 2: adresse* → Nonnebuen 1

Skillelinje mellem informationsniveau 1 og 2

*Informationsniveau 1: ejendommens navn, 2 linjer* → KORNMARKSKOLEN  
AFD. SKÆVINGE

*Informationsniveau 2: adresse* → Ny Harløsevej 17

*Informationsniveau 1: ejendommens navn, 2 linjer* → KORNMARKSKOLEN  
AFD. SKÆVINGE

*Informationsniveau 2: adresse* → Ny Harløsevej 17

*Informationsniveau 3: henvisning* → Parkering →

Henvisningspile og andre ikoner højrestilles

*Informationsniveau 1: ejendommens navn, 2 linjer* → KORNMARKSKOLEN  
AFD. SKÆVINGE

*Informationsniveau 2: adresse* → Ny Harløsevej 17

*Informationsniveau 3: henvisning på separat skilt* → Parkering →

## HVILKE INFORMATIONER SKAL SKILTES

Vi skilter som minimum med ejendommens navn og adresse.

## INFORMATIONSNIVEAUER

**Informationsniveau 1:** Ejendommens navn med versaler og fed skrift. 1 linje fortrækkes. 2 linjer kan anvendes, hvor navnet er meget langt. 3 linjer anvendes ikke.

**Informationsniveau 2:** Ejendommens adresse. Skrives med stort begyndelsesbogstav og ellers små bogstaver.

**Informationsniveau 3:** fx åbningstider, henvisninger (Parkering, Varesluse, Blok B). Skrives med stort begyndelsesbogstav og ellers små bogstaver. Informationsniveauet markeres ved ekstra "luft" til de obligatoriske niveauer 1 og 2. Kan eventuelt flyttes til separat underskilt. Se i hvilke tilfælde på side 9.

**Henvisningspile** (informationsniveau 3) højrestilles.

**Streg** angiver skillelinje mellem informationsniveau 1 og øvrig information.

Kun ejendommens navn må placeres på informationsniveau 1.

Kun ejendommens adresse må placeres på informationsniveau 2.

Stregen flugter med strengen i logoet.

## LOGO

Se side 14. Logofiler fås ved at kontakte os på adressen [ejendomme@hillerod.dk](mailto:ejendomme@hillerod.dk) eller ved download fra kommunens intranet.

## FARVER

Skiltet er hvidt med rød højrestillet blok. Al informationstekst skrives med mørkgrå. Hillerød Kommune (logotype) skrives med hvid.

Farvekoder fremgår af oversigt side 14.


## TYPOGRAFI

Informationsniveau 1: Max LF Bold—173 pkt. (45 mm) med 198 pkt. skydning (mellemrum til anden linje)

Informationsniveau 2: Max LF Book—142 pkt. (37 mm)

Informationsniveau 3: Max LF Book—142 pkt. (37 mm) med 211 pkt. skydning til næste linje

## SKIL- 12 cm TETS LAYOUT

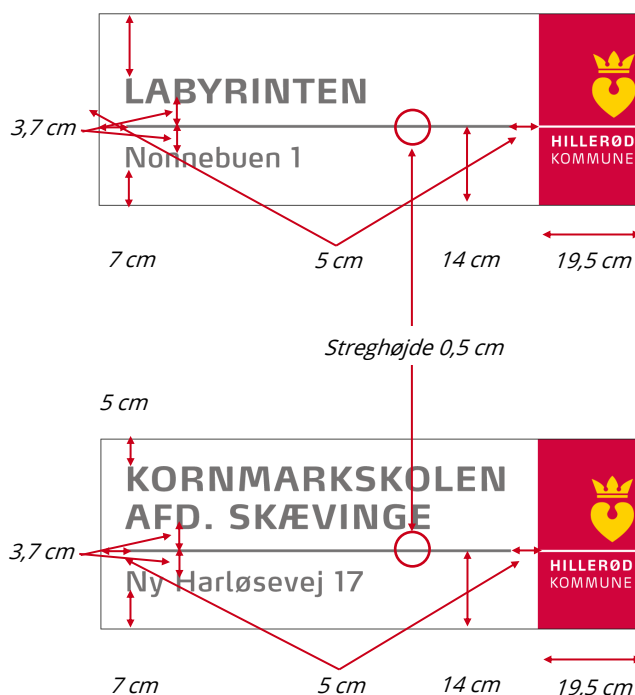

# SKILTE- STØRRELSER

SKILTELÆNGDE 80 CM

Max. antal enheder 10\*)

XXXXXXXXXXXX

Max. antal enheder 14\*)

XXXXXXXXXXXX 123



HILLERØD  
KOMMUNE

SKILTELÆNGDE 100 CM

Max. antal enheder 15\*)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Max. antal enheder 19\*)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 123



HILLERØD  
KOMMUNE

SKILTELÆNGDE 120 CM

Max. antal enheder 19 \*)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Max. antal enheder 25 \*)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 123



HILLERØD  
KOMMUNE

SKILTELÆNGDE 150 CM

Max. antal enheder 26 \*)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Max. antal enheder 33 \*)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 123



HILLERØD  
KOMMUNE

SKILTELÆNGDE 120 CM  
2-linjet tekst

HANEBJERG SKOLE,  
AFD. UVELSE

Uvelse Byvej 3



HILLERØD  
KOMMUNE

SKILTELÆNGDE 150 CM  
Enkeltlinjet tekst

HANEBJERG SKOLE, AFD. UVELSE

Uvelse Byvej 3



HILLERØD  
KOMMUNE

**STANDARDSTØRRELSER**

Vi anvender skilte i følgende størrelser: 80 cm, 100 cm, 120 cm og 150 cm. Det er muligt at tilkøbe lyshatte til størrelserne 80 cm, 120 cm og 150 cm.

Skiltets størrelse afhænger naturligvis af skiltets fysiske placering. Det skal have en god synlighed fra de vinkler, det ses i, men må ikke være hindrende for fri passage.

Størrelsen afhænger endvidere af navnets og adressens længde, da skriftstørrelsen ligger fast på vores skilte.

**Skilt 80 cm**

Informationsniveau 1: maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 10 enheder \*)

Informationsniveau 2: maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 14 enheder \*)

**Skilt 100 cm**

Informationsniveau 1: maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 13 enheder \*)

Informationsniveau 2: maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 18 enheder \*)

**Skilt 120 cm**

Informationsniveau 1: maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 19 enheder \*)

Informationsniveau 2: maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 24 enheder \*)

**Skilt 150 cm**

Informationsniveau 1: maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 25 enheder \*)

Informationsniveau 2: maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 33 enheder \*)

**EN- ELLER FLERLINJET TEKST**

Det er muligt at anvende 2-linjet tekst på informationsniveau 1. 3 linjer er ikke tilladt.

Det er ikke muligt at anvende 2-linjet tekst på informationsniveau 2.

På illustrationen nederst side 6 ses eksempel på samme tekst på 2 forskellige størrelser skilte.

**\*) MAKSIMALT ANTAL BOGSTAVER**

Bogstaver fylder ikke det samme, f.eks fylder et i væsentligt mindre end et m.

Disse to stednavne fylder det samme, men er på hhv 12 og 10 enheder:

Lille Lyngby (= 12 enheder)

Alsønderup (= 10 enheder)

De opgivne max. værdier kan derfor godt variere fra navn til navn.

# SKILTE MED INFORMATIONSNIVEAU 3

Informationsniveau 1: ejendommens navn

Informationsniveau 2: adresse

Informationsniveau 3: henvisning



Henvisningspile og andre ikoner højrestilles

Informationsniveau 1: ejendommens navn

Informationsniveau 2: adresse

Informationsniveau 3: henvisning





### YDERLIGERE INFORMATIONER

Der kan være brug for at skilte med flere informationer, fx åbningstider eller henvisning til parkering / personaleindgang / vareindlevering m.m.

Disse oplysninger sættes på informationsniveau 3 med en visuel afstand ("luft") til informationsniveau 1 og 2.

Skiltet kan laves som ét samlet skilt (anbefales) eller som separate underskilte.


Den sidste løsning er velegnet ved midlertidig skiltning (Pavillon 1-4 ->) – eller hvis der efterfølgende bliver brug for at skilte en oplysning (fx Parkering kun for Spiralens brugere).

### BASISSKILT MED UNDERINFORMATIONER

Det er muligt at lægge flere underinformationer ind på samme skilt.

Tekstlængderne kan være afgørende for skiltets størrelse, se side 7.

De enkelte informationer skal være enlinjede. Eventuel retningspil eller piktogram placeres højrestillet.

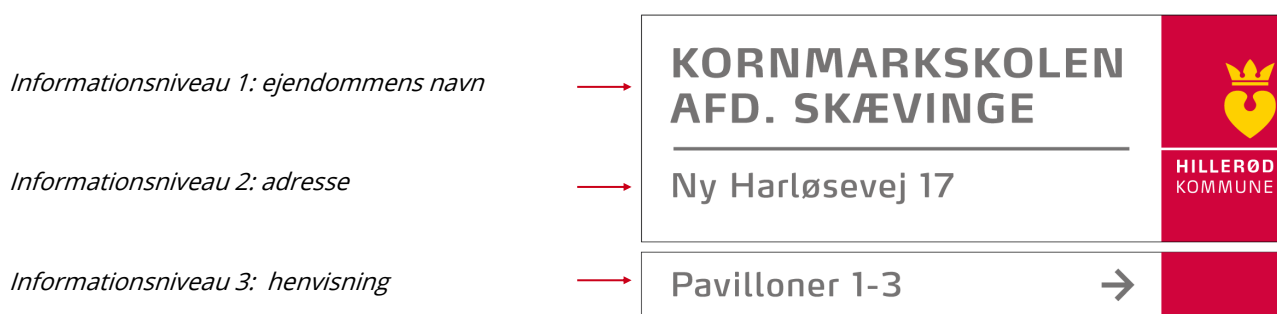

# SKILTEPYLONER

*Informationsniveau 1: ejendommens navn*

*Informationsniveau 2: adresse*


*Informationsniveau 3: henvisning*



*Informationsniveau 1: ejendommens navn*

*Informationsniveau 2: adresse*

*Informationsniveau 3: oversigtskort*

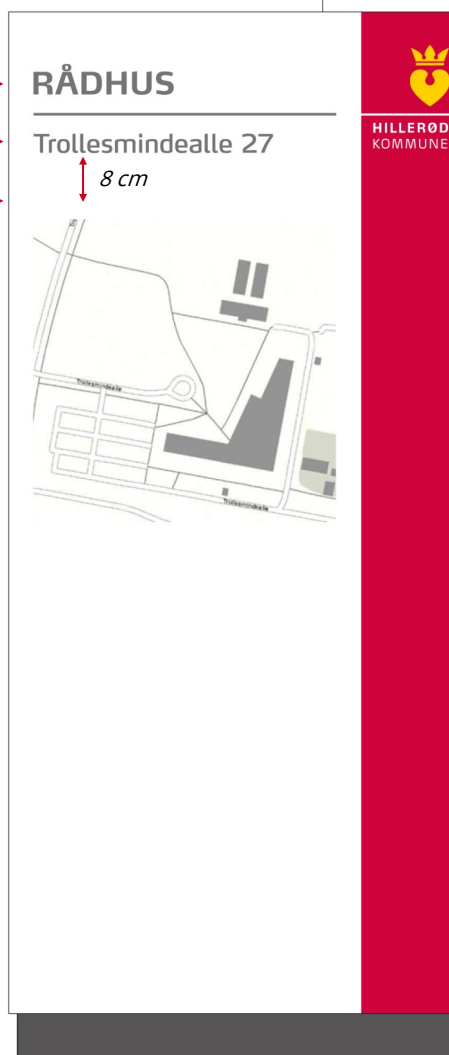

### HVOR ANVENDES PYLONER

Skiltepylonerne er velegnede til store ejendomme, der har behov for at skilte mange oplysninger eller oversigtskort.

Skiltepylonerne er som udgangspunkt 90 cm brede og 200 cm høje. Lokale forhold kan tale for andre størrelser, ligesom meget lange navne eller adresser kan give bredere skilte.

**Informationsniveau 1:** maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 13 enheder \*)

**Informationsniveau 2-3:** maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 17 enheder \*)

**Illustrations (fx oversigtskort)** længde svarer til stregen mellem informationsniveau 1 og 2.

### SØJLEPYLON

Den smalle søjlepylon har karakter af et vartegn. Den anvendes kun ved meget store ejendomme og/eller ved ejendomme som har behov for at skilte synligt fra vej.

Søjlepylonen er 50 cm bred og 250 cm høj.


**Informationsniveau 1:** maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 10 enheder \*)

Informationsniveau 2-3: maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 14 enheder \*)

### TILPASNING AF LAYOUT

På grund af ovenstående begrænsninger må man regne med, at det kan være nødvendigt at arbejde yderligere grafisk med at tilpasse designet individuelt på pyloner, fx ved at dispensere, hvad angår bredde, højde eller typografi.

Ejendomme hjælper gerne med rådgivning i disse tilfælde.

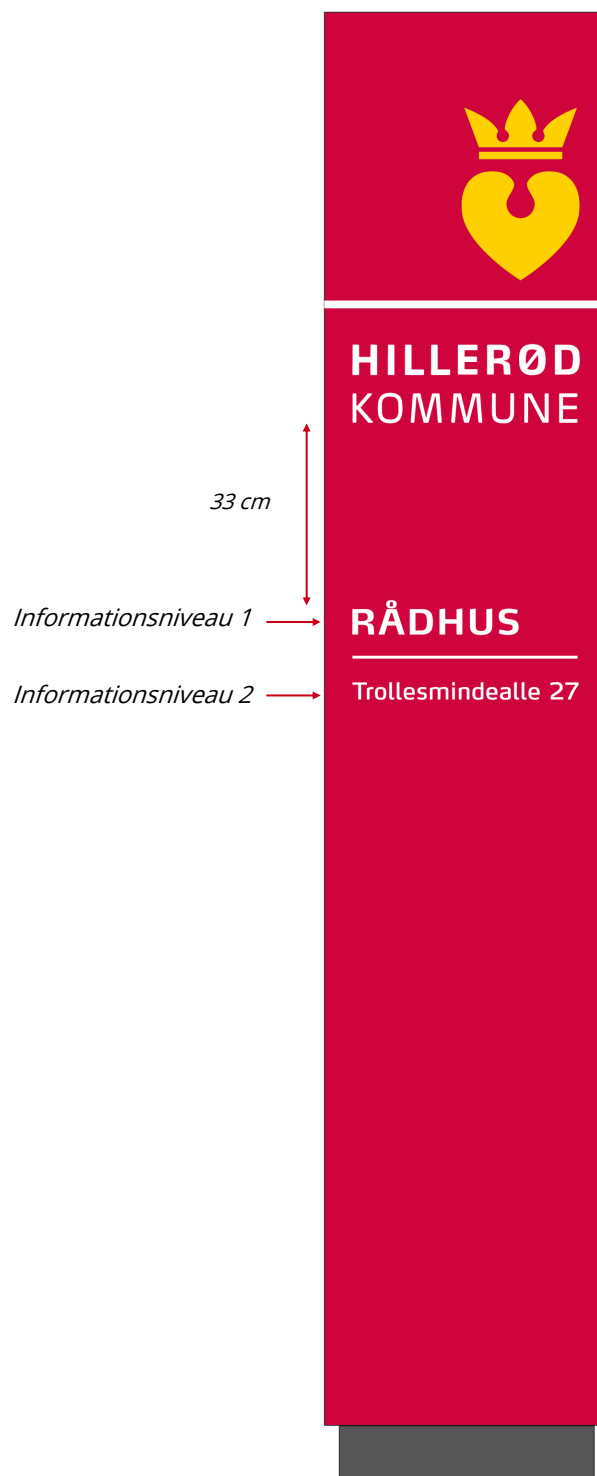

# HENVISNINGSSKILTE

Henvisningsskilte anvendes internt på ejendommen til at vise vej. Henvisningsskiltene er enkle skilte uden logo men med samme typografi og farver, som de øvrige skilte.

## STØRRELSER

### Skilt 80 cm

Informationsniveau 3: maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 16 enheder \*)

### Skilt 100 cm

Informationsniveau 3: maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 21 enheder \*)

### Skilt 120 cm

Informationsniveau 3: maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 27 enheder \*)

### Skilt 150 cm

Informationsniveau 3: maksimalt antal bogstaver og mellemrum er 35 enheder \*)

Henvisningsskilte med 1 linje har en højde på 15 cm.

Henvisningsskilte med flere linjer følger retningslinjerne for linjeafstand og afstand til kant som basisskilte. Skiltets højde afhænger af antal informationslinjer.

## \*) MAKSIMALT ANTAL BOGSTAVER


Bogstaver fylder ikke det samme, f.eks. fylder et i væsentligt mindre end et m.

Disse to stednavne fylder det samme, men er på hhv 12 og 10 enheder

Lille Lyngby (= 12 enheder)

Alsønderup (= 10 enheder)

De opgivne max. værdier kan derfor godt variere fra navn til navn.

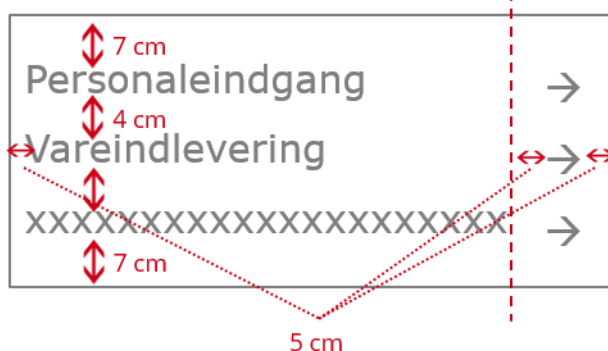

# SKILTE- MATERIALER

Vi anvender BS-skiltestander udført i aluminium. Skiltepladen består af aluminium i bredderne 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm. Basisskiltehøjden er 35 cm og tykkelsen er 20 mm.

Skiltepladen er pulverlakeret i hvid RAL 9016. Pladen monteres med selvklæbende folie. Det er muligt at bestille nye folietekster eller logo og på denne måde renovere et slidt skilt eller ændre oplysninger på skiltet efterfølgende.

Hvis skiltet er synligt både forfra og bagfra, udføres skilte med logoer og tekst på begge sider.

Særligt udsatte skilte kan monteres med graffitifolie mod graffiti. Herefter kan skiltet rengøres med "graffitifjerner" (og alm. sæbevand).

Skiltepladen monteres i 55 mm rundt standerben, som er udført i aluminium og pulverlakeret i mørkegrå RAL 7016.

Standerbenenes totale længde på basisskiltet er 165 cm, hvoraf de 80 cm af standerbenet befinder sig under jordoverfladen. Total højde er 85 cm over jorden med 50 cm frigang under skiltet.


Skiltet kan forsynes med lyshat. Lyshatten er udført i aluminium, som er pulverlakeret i mørkegrå RAL 7016

Pyloner er udført i søvandsbestandig aluminium og pulverlakeret i hvid Ral: 9016

På intra findes prisseksempler på skiltestander og pyloner.

## PLACERING OVER JORD

Skiltene sættes i jorden, så der er en frihøjde på 50 cm til skiltets underkant. Dette gælder ikke skiltepyloner.

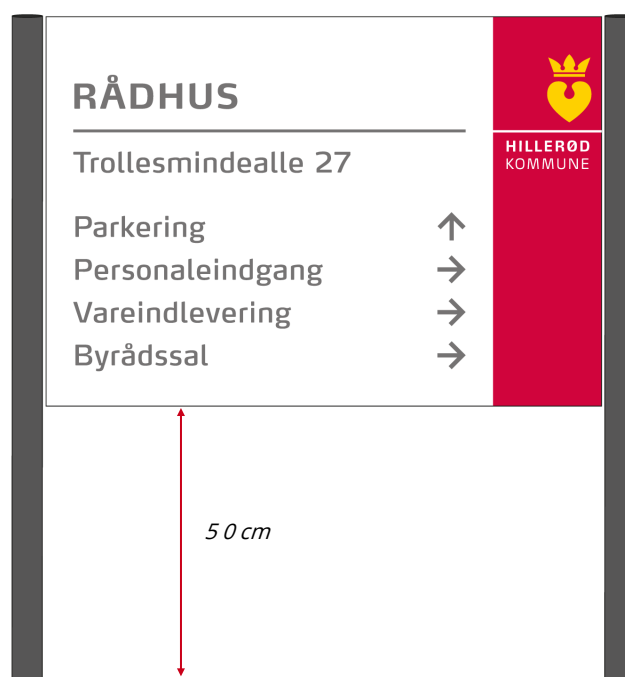

# ANDET

## SKILTE MED FLERE ELEMENTER

I nogle tilfælde skal skiltet indeholde specielle elementer, fx grafik, kort, yderligere logo.

I sådanne tilfælde må man forsøge at overholde flest mulige layoutprincipper og afveje, hvilke der bør have forrang for andre. Bed gerne jeres skilteleverandør om at lave flere alternative udkast.

Her er vist et skilt med flere logoer. Hillerød Kommune står som ejer af ejendommen, som blandt flere funktioner og huser en funktion med eget logo (Jobcenter), som er vist på skiltningen.

## BESTILLING AF SKILTE

Ansvar for bestilling og betaling af skilte ligger hos den institution, der skal anvende skiltet.

Disse retningslinjer er udviklet af Ejendomme i 2017 med det formål at gøre det enkelt at bestille korrekt skiltning af institutionen.

Nyeste udgave af disse retningslinjer samt information om bestilling af skilte og vejledende prisliste kan findes på kommunens intranet. Søg på Retningslinjer for design af skiltning ved ejendomme.

Ejendomme rådgiver gerne i skiltespørgsmål. Send os en mail på adressen [ejendomme@hillerod.dk](mailto:ejendomme@hillerod.dk).



## VEJVISNINGSSKILTE

Denne manuals retningslinjer vedrører kun skiltning af institutionens navn, adresse m.m. Skiltene opsættes på egen matrikel.

Vejvisningsskilte og servicevejvisning på offentlig vej hører under Trafik, Vej og Park, som er myndighed på dette område.

Vejvisningsskilte og servicevejvisning følger de nationale retningslinjer for udførsel og design.

# DESIGN-MANUAL

## HILLERØD KOMMUNES DESIGNMANUAL

Designmanualen fås ved henvendelse til Hillerød Ejendomme. Kontakt os på mailadressen ejendomme@hillerod.dk.

### LOGO

Til brug for skilte anvendes en udgave af Hillerød Kommunes logo "kvadraten" uden logotype. Dette logo kan anvendes, da teksten HILLERØD KOMMUNE findes i umiddelbar nærhed.

Logofiler fås ved at kontakte os på mailadressen ejendomme@hillerod.dk eller ved at downloade logofilen fra Hillerød Kommunes intranet.



**HILLERØD  
KOMMUNE**

Logo "Kvadraten"



Logo "Kvadraten"  
uden logotype

### TYPOGRAFI

Max LF Light og Max LF Bold. Anskaffelse af disse fonte påhviler leverandøren af skiltet.

### FARVEKODER FOR LOGO OG TEKST

RAL 3001		RAL 1003		
Foliefarve 3M 100-720	Foliefarve 3M 100-54	Foliefarve Oracal 751-019	Foliefarve 3M 100-12 eller Oracal 751-070	Foliefarve Oracal 751-073
WEB / hexadecimal CC0000	WEB / hexadecimal CC9933	WEB / hexadecimal FFCC33	WEB / hexadecimal 000000	WEB / hexadecimal 333333
RGB R202 G0 B25	RGB R204 G153 B51	RGB R245 G196 B0	RGB R0 G0 B0	RGB R51 G51 B51
CMYK C20-M100-Y80-K0	CMYK C10-M25-Y70-K10	CMYK C0-M20-Y100-K0	CMYK C0-M0-Y0-K100	CMYK C0-M0-Y0-K80
PANTONE® 200 C 200 U	PANTONE® (guld) 871 C 871 U	PANTONE® 7406 C 7406 U	PANTONE® Black C Black U	PANTONE® Cool Gray 11 C Cool Gray 11 U

